

## 网络机柜 服务器机柜 G系列

### 产品适用范围

本品装配宽度为标准19英寸  
可装载多种网络通信设备  
如路由器、交换机、配线架、  
KVM、UPS等



家庭网络



电信公司



宽带网络



综合布线



监控系统



控制中心

### 超特G系列机柜 产品信息



- 品 牌：超特机柜
- 型 号：CTG6042.1.1
- 类 型：服务器机柜
- 产品尺寸：600mmx600mmx2000mm(42U)
- 颜 色：黑色
- 材 质：冷轧钢材质，脱脂静电喷塑
- 用 途：装载服务器、交换机、路由器、UPS等设备
- 配 置：6位10A电源1个  
固定板3块  
风扇1个  
两寸重型脚轮4只  
M6方螺母钉40套  
内六角扳手1只

## 机柜细节



### ◀ 01 强劲散热

机柜顶部装有1个风扇  
加快散热效果

### 顶部布线 02 ▶

顶部有布线口  
方便线路布置




### ◀ 03 电源配件

配有6位电源  
(6位10A插头)

### 侧板可拆 04 ▶

左右侧板都可拆卸  
使用方便



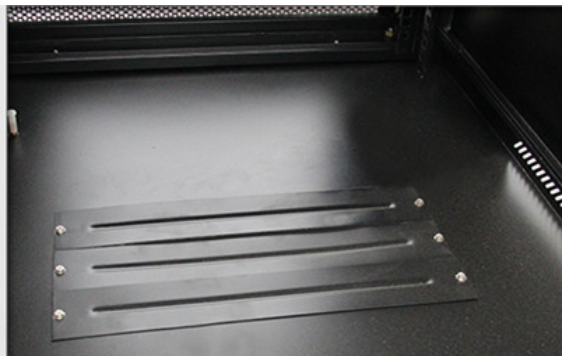


## ◀ 05 底部布线

底部有布线口  
方便线路布置

## 内置托盘 06 ▶

机柜内配有3块托盘  
方便放置设备

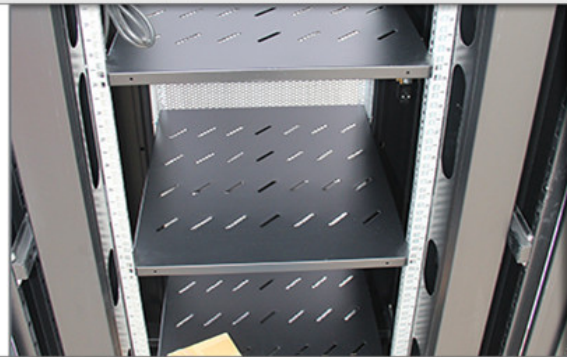

## ◀ 07 牢固立柱

4条立柱厚度2.0mm以上  
牢固耐用

## 坚固脚轮 08 ▶

重型脚轮坚固结构  
可载重500KG



## 机柜特点

散热功效：1个风扇加快散热

拆卸方便：侧门和前门、后门均可拆卸，更加方便设备的安装和运载

人性布线：上盖和下盖面板可快速拆装，方便安装维护底部条状板块可拆卸，方便出线

冷轧钢板：防护等级符合IP20，机柜都是SPCC优质冷轧钢材，方孔条2.0mm,安装梁1.5mm

机柜架体由框架、顶和底组装而成。前门为单开玻璃门，后门为单开铁门。

SPCC优质冷轧钢板厚0.8mm

静载承重：承重500KG，表层静电喷塑强度高，方孔条镀蓝锌

## 机柜G系列可选型号

产品选型编码	宽X深X高 (mm)	容量 (U)	产品选型编码	宽X深X高 (mm)	容量 (U)
CTG6042.1.1	600x600x2000	42	CTG8027.2.1	600x800x1400	27
CTG6037.1.1	600x600x1800	37	CTG8024.2.1	600x800x1200	24
CTG6032.1.1	600x600x1600	32	CTG8018.2.1	600x800x1000	18
CTG6027.1.1	600x600x1400	27	CTG0042.3.1	600x1000x2000	42
CTG6024.1.1	600x600x1200	24	CTG0037.3.1	600x1000x1800	37
CTG6018.1.1	600x600x1000	18	CTG0032.3.1	600x1000x1600	32
CTG8042.2.1	600x800x2000	42	CTG0027.3.1	600x1000x1400	27
CTG8037.2.1	600x800x1800	37	CTG0024.3.1	600x1000x1200	24
CTG8032.2.1	600x800x1600	32	CTG0018.3.1	600x1000x1000	18

## 机柜颜色定义

●●●●●●●●●●-01	●●●●●●●●●●-02
RAL7035	RAL9005
浅灰色	黑色

超特G系列网络服务器机柜以上为参考尺寸，也可以专业化定制百变设计，为您的机柜进行量身定制

G系列符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2- 92等标准;兼容ETSI标准。