

网络机柜 服务器机柜 D系列

超特D系列机柜 产品信息




- 品 牌：超特机柜
- 型 号：CTD6042.1.1
- 类 型：服务器机柜
- 产品尺寸：600mmx600mmx2000mm(42U)
- 颜 色：黑色
- 材 质：冷轧钢材质，脱脂静电喷塑
- 用 途：装载服务器、交换机、路由器、UPS等设备
- 配 置：8位10A PDU插排1个
 - 固定板3块
 - 风扇部件2组
 - 两寸重型脚轮4只
 - M12支脚4只
 - M6方螺母钉40套
 - 内六角扳手1只

机柜细节




镀锌锌板梯形截面安装梁



两位风扇单元



从机柜内看风扇单元



从机柜顶看风扇单元



新款镀锌锌板方孔条



机柜特点

散热功效



拆装更方便

侧门和前门、后门均可拆卸
更加方便设备的安装、运载
及布线



更加人性化布线

上盖和下盖面板可快速拆装，
方便安装维护
底部条状板块可拆卸，方便出线！



两侧带盖走线槽




底部条状板块

机柜架体由框架、顶和底组装而成。
前门有单开玻璃门、单开铁门、单开波浪网孔门可选用；后门有单开铁门、单开波浪网孔门、双开波浪网孔门可选用。

SPCC优质冷轧钢板厚1.2mm

冷轧钢板

防护等级符合IP20，可以抵抗类似手指长的物体刺穿
机柜都是SPCC优质冷轧钢材，方孔条2.0mm
安装梁1.5m

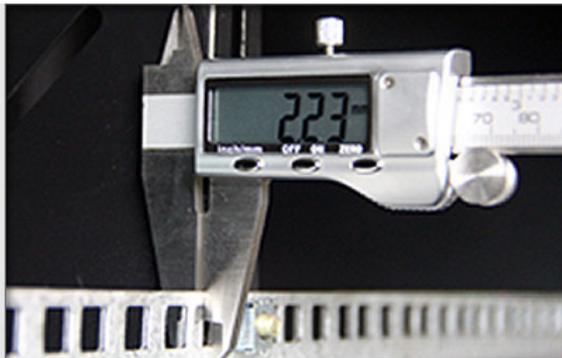

牢固立柱

4条立柱厚度2.0mm以上
牢固耐用

坚固脚轮

重型脚轮坚固结构静载
800KG



机柜D系列可选型号

产品选型编码	宽X深X高 (mm)	容量 (U)	产品选型编码	宽X深X高 (mm)	容量 (U)
CTD6042.1.1	600x600x2000	42	CTD8027.2.1	600x800x1400	27
CTD6037.1.1	600x600x1800	37	CTD8024.2.1	600x800x1200	24
CTD6032.1.1	600x600x1600	32	CTD8018.2.1	600x800x1000	18
CTD6027.1.1	600x600x1400	27	CTD0042.3.1	600x1000x2000	42
CTD6024.1.1	600x600x1200	24	CTD0037.3.1	600x1000x1800	37
CTD6018.1.1	600x600x1000	18	CTD0032.3.1	600x1000x1600	32
CTD8042.2.1	600x800x2000	42	CTD0027.3.1	600x1000x1400	27
CTD8037.2.1	600x800x1800	37	CTD0024.3.1	600x1000x1200	24
CTD8032.2.1	600x800x1600	32	CTD0018.3.1	600x1000x1000	18

机柜颜色定义

●●●●●●●●●●-01	●●●●●●●●●●-02
RAL7035	RAL9005
浅灰色	黑色

超特D系列网络服务器机柜以上为参考尺寸，也可以专业化定制百变设计，为您的机柜进行量身定制

D系列符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、GB/T3047.2- 92等标准;兼容ETSI标准.