


## CTPJ2-8850系列电信款交流PDU (断路器内置)

产品型号 (PN) : CTPJ2-8850H-14BBEAVB

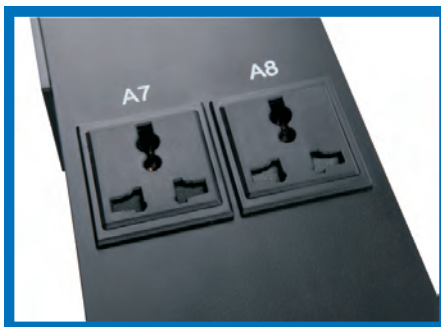

## 功能特点

- 输出制式：6位国标三扁10A+4位10A万能+4位国标三扁16A
- 输入：单路接线端子排输入
- 每位输出均由内置断路器独立保护和控制，防止误操作关闭开关。
- 配置智能RS485串口表，对PDU总电流、电压、功率、电能进行本地/远程检测、查看
- 可预设告警值，提升安全防护
- 接线盒输入，PDU供电可直接从上级列头柜进行取电，减少连接点，提升可靠性。
- 最大负载：10A-63A 额定电压：250VAC
- 工业级高强度铝合金外壳，表面静电喷塑处理，外观大气、典雅。
- 内部连接方式：主线4.0mm<sup>2</sup>+支线2.5 mm<sup>2</sup>或主线6.0mm<sup>2</sup>+支线2.5 mm<sup>2</sup>，整条主线无断点、主线与支线连接处包铜注塑处理，极大提升连接可靠性、满足大功率负载要求；

## 适用范围

电信运营商IDC托管机房；大型企业IDC机房等